



EXERO

EX240



EX 240 SORTERING OCH SPRIDNING

Fasta lägen för armeringsjärn ger möjlighet till 50, 80, 115 och 175 mm fraktioner.

Enkel montering på befintlig planeringsskopa.


Bredd från 1 830 mm till 2 350 mm yttermått gavlär.



**TILLVERKAD
I SVERIGE**

EX 240

Vikt	105 kg
Bredd	Från 1 830 mm till 2 350 mm
Min. Hydraulflöde	45 l / min (Optional 20 l/min)
Max Hydraulflöde	250 l / min
Tryckbegränsning	Max 210 bar
Anslutning	Snabbkoppling, 4 stycken
Hydraulslang	1/2", 2-stålinlägg för vibrator, 1/4" 2-stålinlägg för cylindrar. Standardlängd när snabbkopplingar är placerade fram på redskapsfästet.

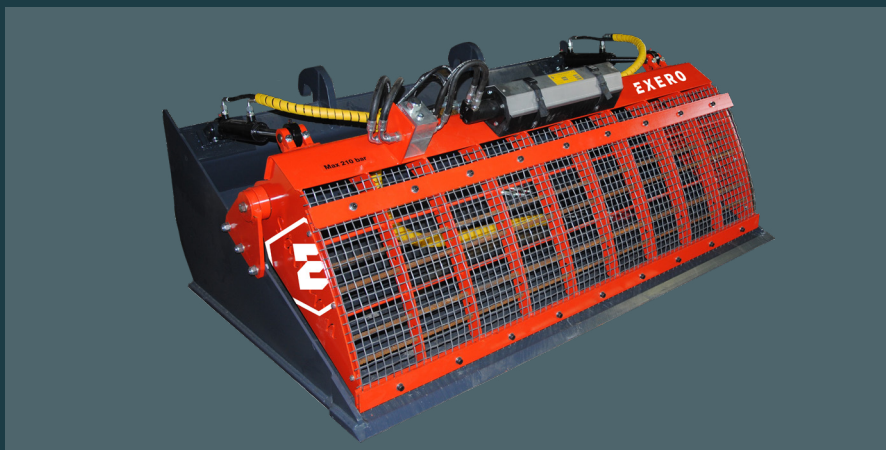

Sortering av sand.



Sandning/spridning.



Sortering av matjord.