



**EXERO**

**EX 300**



# EX 300 SORTERING OCH SPRIDNING

Fasta lägen för armeringsjärn ger möjlighet till 50, 80, 115 och 175 mm fraktioner.

Enkel montering på befintlig planeringsskopa.

Bredd från 2 500 mm till 3 000 mm yttermått gavlär.




**TILLVERKAD  
I SVERIGE**



# EX 300

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt              | 275 kg                                                                                                                                   |
| Bredd             | Från 2 500 mm till 3 000 mm                                                                                                              |
| Min. Hydraulflöde | 45 l / min                                                                                                                               |
| Max Hydraulflöde  | 250 l / min                                                                                                                              |
| Tryckbegränsning  | Max 210 bar                                                                                                                              |
| Anslutning        | Snabbkoppling, 4 stycken                                                                                                                 |
| Hydraulslang      | 1/2", 2-stålinlägg för vibrator, 1/4" 2-stålinlägg för cylindrar. Standardlängd när snabbkopplingar är placerade fram på redskapsfästet. |

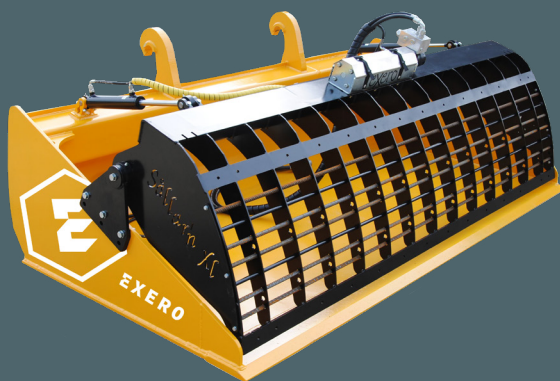

**Sortering av sand.**



**Sandning/spridning.**



**Sortering av matjord.**